


## GEOMAXX<sup>®</sup> GM02

### MEDIDAS GEOMAXX GM02<sup>®</sup>

Rollo de 1 x 13m  
en 3mm espesor

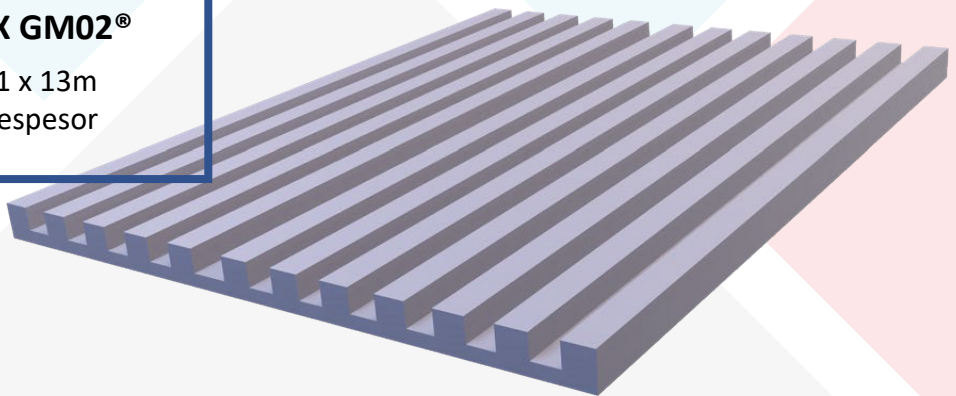

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

#### Composición:

#### PISO VINILICO ALEACION TALONADO IDEAL TRANSPORTE PUBLICO

- Espesor: 3 mm.
- Peso 4 kg/m<sup>2</sup> máximo
- Base de poliéster para mayor adherencia
- No contaminante
- Resistente a la tracción, corte y deformaciones
- Inerte a los agentes químicos
- Insoluble a la mayoría de los solventes orgánicos
- Temperatura exposición -15°C a 90°C
- No se derrite
- No gotea ni mancha
- No se quiebra
- No desprende partículas nocivas ni volátiles
- No se desgrana
- Imputrescible
- Termofusionable (Calor o THF)
- Lavable
- Retardante a la llama (Trióxido de antimonio)
- Reciclable